

UWAGA:
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH
UŻYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKŁADNEGO OPISANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
W KAŻDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.


1-a oprawa IP65 LED 32W

AW1 Oprawa awaryjna LED 5W IP65 AT 1h

EW1 Oprawa ewakuacyjna LED 5W IP65 AT 1h z piktogramem

Oprawy oświetlenia awaryjnego podłączyć
do obwodu oświetleniowego przed wyłącznikiem 1-bieg.

Łącznik oświetlenia IP44, nt, 1–bieg.

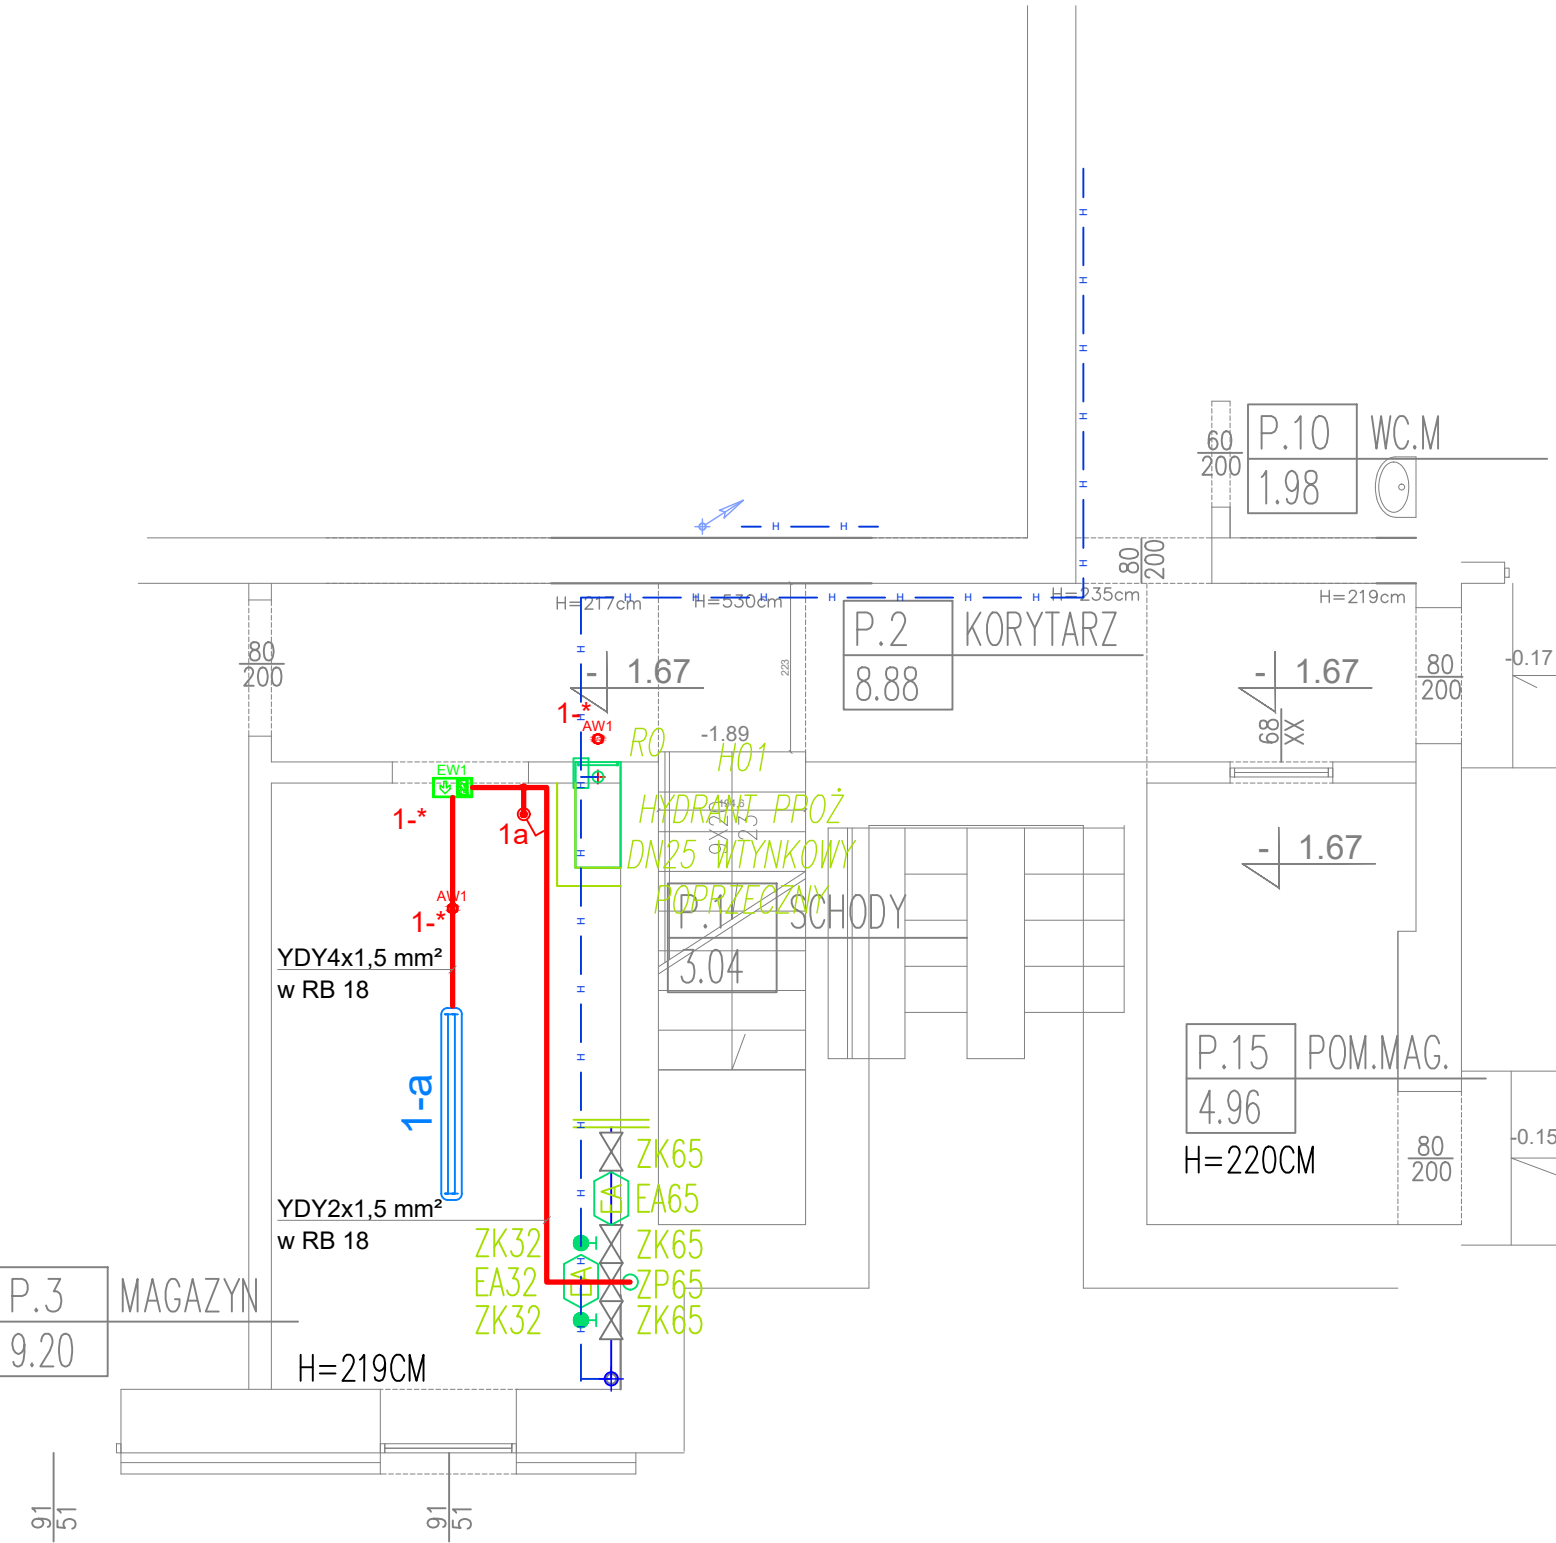

W pomieszczeniu przyłącza wody (nr P.3) oraz w korytarzu przy hydrancie wykonać prace:

- wymienić istniejącą oprawę oświetleniową (plafoniera) na oprawę IP 65 LED 32 W ,
- wymienić istniejący wyłącznik na wyłącznik 1-b IP44
- zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego
- zawór pierszeństwa ZP 65 zasilić przewodem YDY2x1,5 mm² w RB 18 nt.
- obwody zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego,
- obwód oświetleniowy wykonać przewodem YDY4x1,5 mm² w RB 18 nt.

Inwestor:		POWIAT CIECHANOWSKI z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 7, 06-400 Ciechanów	
Nazwa zamierzenia:		PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. ORYLSKIEJ 9 W CIECHANOWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	
Identyfikator działek:		JEDN. EWID. 140201_1.0010.739 06-400 CIECHANÓW, ul. ORYLSKA 9	
Biuro projektowe:		"MATBUD" MATEUSZ MADEJ ul. CZERWONYCH BERETÓW 12/7 00-910 WARSZAWA	
Temat rysunku:		RZUT FRAGMENTU PIWNICY - POM. PRZYŁĄCZA WODY; INSTALACJA EL. OŚWIETLENIOWA, ZASILANIE ZAWORU PIERŚNIENSTWA	
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Projektant:	mgr inż. Mateusz Madej		Podpis:
w specjalności instalacje elektryczne		upr. MAZ/0584/PWBE/16	
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Madej		Podpis:
w specjalności instalacje elektryczne		upr. UAN-8386/39/87	
Nr arch.:	Stadium:	Element:	Nr rys.:
01/07	PW	T3	E-03
			Rewizja:
			00
			Skala:
			1:50
			Data:
			07.2022